

EXTREM - LEICHT - LEISTUNGSSTARK



Daten und Fakten:

Pflanzenschutzgerät TS9

Kurze Ausführung für Schieberahmen mit Axial-Querstromgebläse
Luftleistung bis ca. 20.000 m³/h
Ausführung mit Doppelschwenkdüsen (10 Stück) für den Einsatz von unterschiedlicher Bedüsung
Hochwertige Messingarmatur mit manueller Bedienung (Standard)
(Bild Nr. 1)

Typ France für HY28 und HY38

Ausführung mit 100 Liter Tankvolumen
Schieberahmen hydraulisch
Niedriges Gebläse mit 8 Schwenkdüsen
(Bild Nr. 1)

42803b

43404

Für HY38, HY38-68cm und HRS50

Ausführung mit 120 Liter Tankvolumen
Schieberahmen hydraulisch
Elektrische Fernbedienung der Spritzarmatur
(Bild Nr. 4+5)

41705l

43404

41711

ACHTUNG: Wird benötigt bei der Ausführung für das Raupenfahrzeug HRS50!

Ausführung mit 220 Liter Tankvolumen
Aufpreis zu Artikel-Nr. 41815
(Bild Nr. 1)


41705m

Pflanzenschutzgerät TS11

Für HY38 und HRS50 und HRS60

Ausführung mit 220 Liter- Tankvolumen (Bild Nr. 2)
Mit verkürztem Gebläse Luftleistung bis 22.000m³/h
Sehr kurze und schmale Bauart mit großem verstellbarem Ventilator und Abschaltgetriebe
(Schieberahmen für Stehraupenfahrzeuge wird benötigt)
Zubehör wie oben

41705f

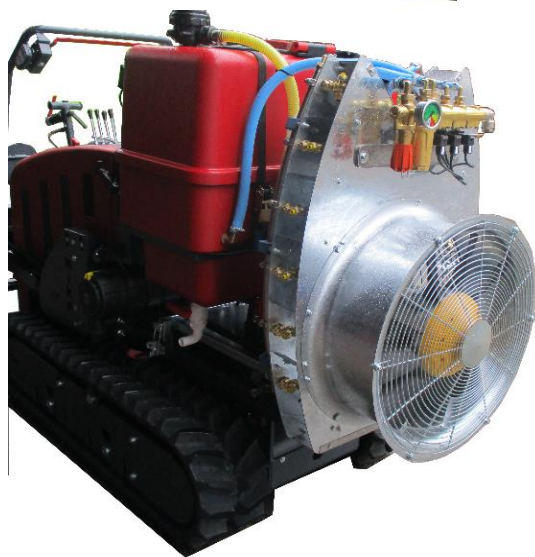

www.niko-maschinenbau.de www.robofail.de

NIKO GmbH

Maschinen- & Fahrzeugbau

Im Mühlgut 1a, 77815 Bühl, Weitenung

0049-(0)7223-96830

info@niko-maschinenbau.de

Alle Angaben ohne Gewähr

Änderungen vorbehalten

Achtung: Art, Größe und

Farbe der Behälter

können variieren !