
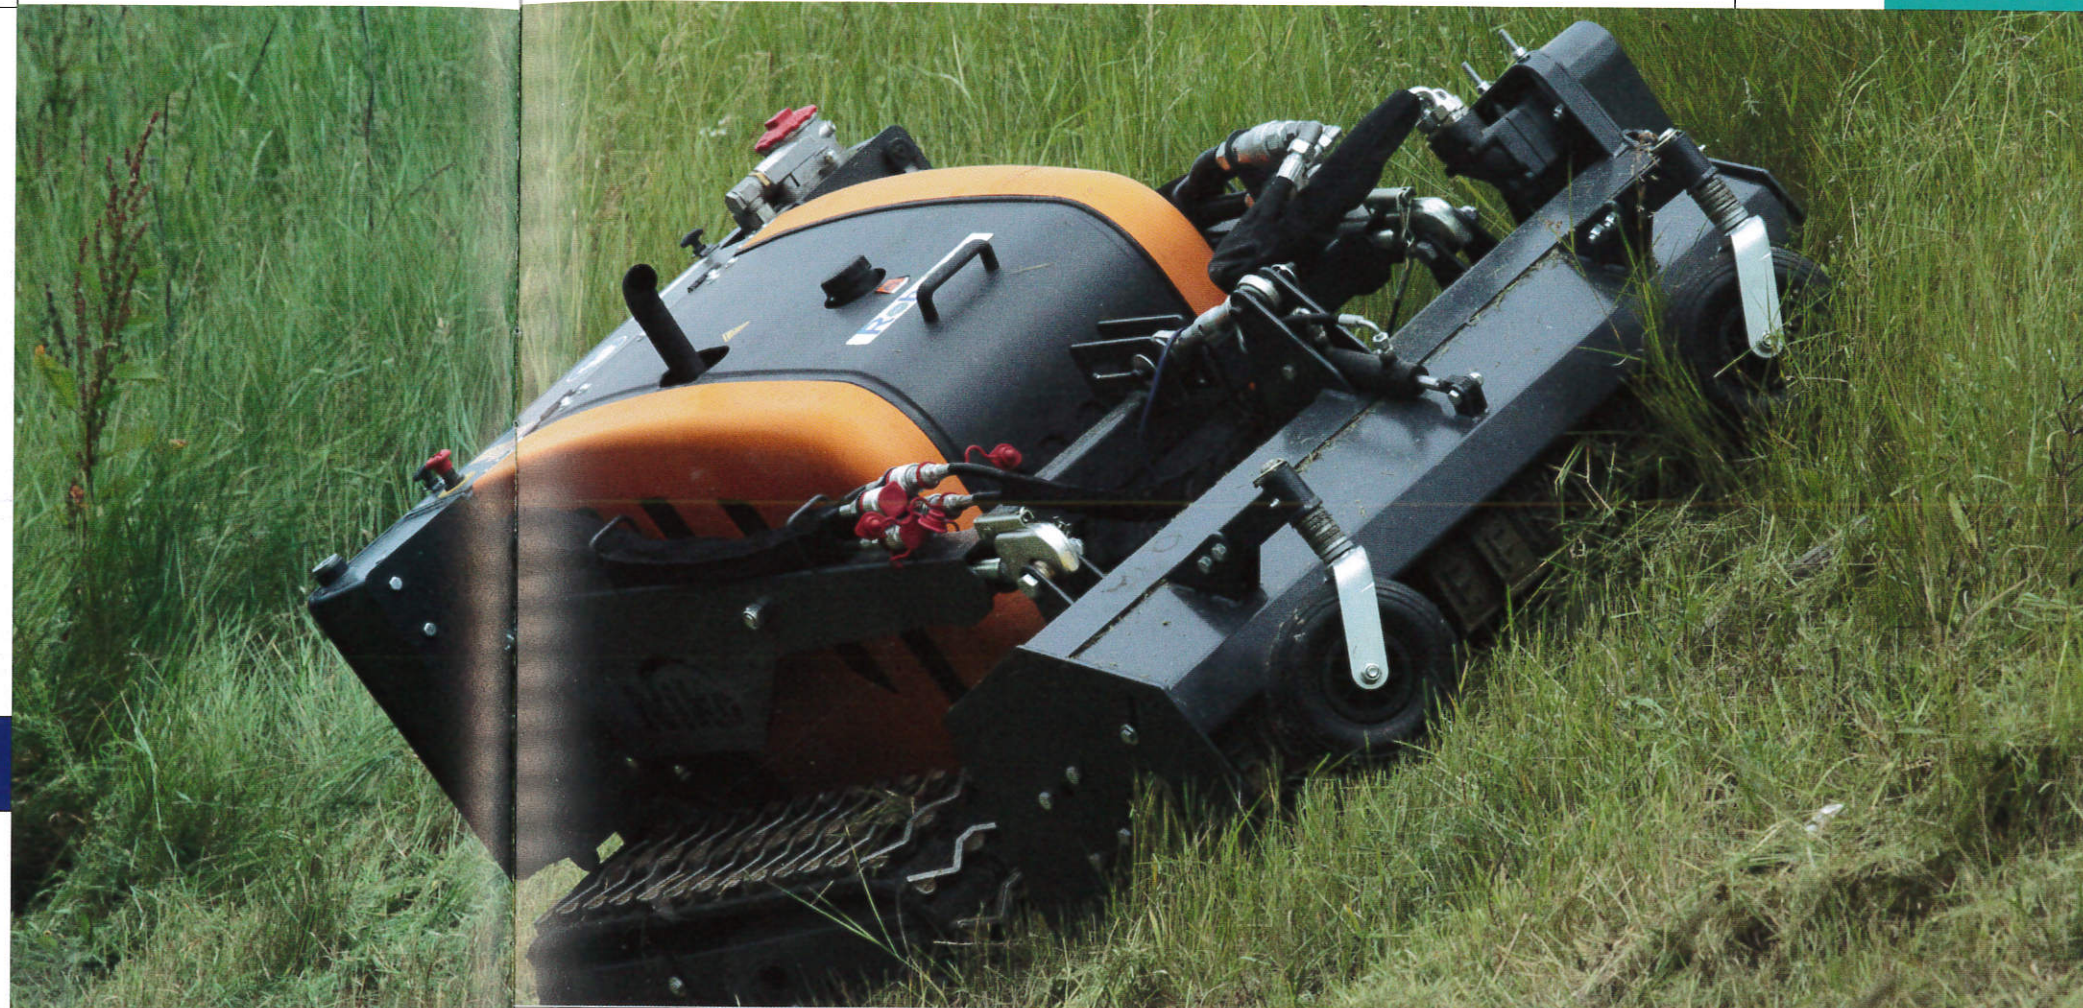


RoboFlail® plus

Mit dem **RoboFlail plus** steht dem Anwender ein mobiler Geräteträger zur Verfügung, der auch auf engstem Raum agieren kann.

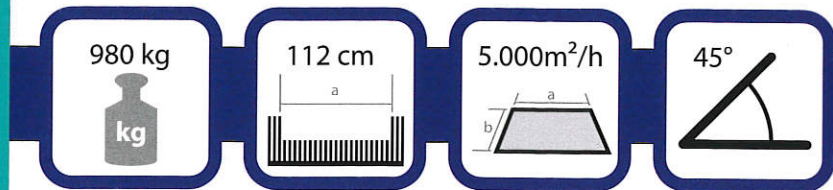

Über eine neu gestaltete Geräteaufnahme können unterschiedliche Anbaugeräte betrieben werden. Der Geräteantrieb erfolgt hydrostatisch. Dank dieser Anschlussmöglichkeit können auch mit diesem Modell verschiedenste Anwendungsbereiche abgedeckt werden.

Der kraftvolle 38 PS Dieselmotor sorgt sowohl beim Vortrieb im Gelände, als auch bei der Arbeit mit den Anbaugeräten stets für optimale Kraft. Angetrieben über grobstollige Gummiketten, stellen schlammige oder steinige Untergründe kein Hindernis dar, um den Einsatzort zu erreichen. Dabei sind Steigungen von bis zu 45° für den **RoboFlail plus** überhaupt kein Problem. - Spikes, nein danke!

Dank schneller Drehrichtungsumkehr kann mit dem **RoboFlail plus**, wie auch beim **one** Vor- und Rückwärts gemäht werden. Das ist ein klarer Pluspunkt in Sachen bodenschonendes Arbeiten, besonders hinsichtlich des Erosionsschutzes von Hängen.

Technische Daten	
Motor	Wassergekühlter Yanmar Dieselmotor mit 28kW (38PS)
Fahrtrieb	Hydrostatisch über zwei Pumpen mit zwei Radmotoren (Speicherbremse)
Tank	30 Liter
Geschwindigkeit	Stufenlose Geschwindigkeitseinstellung, max. 8 km/h
Schneidetechnik	Schlegelmulcher mit Drehrichtungswechsel
Gewicht	Maschine 980 kg inkl. Mähdeck
Länge/Breite/Höhe	230/120/100 cm
max. Hangneigung	45° (abhängig vom Untergrund)



Kompakt und dennoch stark, mit reversierbarer Drehrichtung vom Mulcher.



Dank weitem Ausheben ist der Böschungswinkel maximiert; für problemloses Einfahren in den Hang oder in Gräben.



Ein großer Kühler, ausgestattet mit dem Cleanfixsystem, sorgt für ausreichende Kühlung auch an heißen Tagen.



Extra groß dimensionierte Hydraulikschläuche und Verbindung dienen der thermischen Optimierung.